



PARKETT *alles für den Boden*
FREUND®

Newsletter
Programm-Neuheiten
Product novelties

2018




www.parkettfreund.com

Einzigartiges BASIS-Profil 4.0

Unique BASE profile 4.0



Verlege-
video



**BASIS-Profil
4.0**


40

COMBI mit neuem BASIS-Profil

COMBI with new BASE Profil

- ▶ drei Verstellnuten und Sollbiegestelle
- ▶ 40 mm breites BASIS-Profil für seitlich versetzte Befestigung oder größere Klebeauftragsfläche
- ▶ Höhenausgleich mit dem Übergang von 5 mm oder bis zu 8 mm durch mechanische Anpassung
- ▶ einsetzbar von 6,5- 16 mm, optional zusätzlich 2 mm
- ▶ Verlegevideo und praktischer Musteraufsteller verfügbar

- ▶ three flex grooves and pre-determined bending point to tilt
- ▶ 40 mm wide BASE Profile allows a laterally offset drilling to the screed joint or a wider adhesive surface
- ▶ with the connecting profile, wood floor coverings with a difference in height from 5 mm to 8 mm can be installed through mechanical adaptations
- ▶ expanded application area on 6.5- 16 mm, optional additional 2 mm
- ▶ installation video and practical sample board available

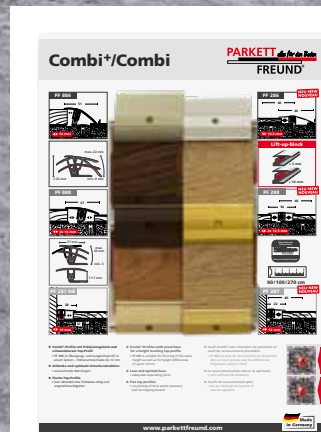

PF 286 6,5-16 mm

Farben Colours
F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F9

Länge Length (m)
0,90 | 1,00 | 2,70 | 3,00

PF 288 6,5-16 mm

Farben Colours
F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F9

Länge Length (m)
0,90 | 1,00 | 2,70 | 3,00

PF 287 6,5-16 mm

Farben Colours
F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F9

Länge Length (m)
0,90 | 1,00 | 2,70 | 3,00

PF 289 6,5-16 mm

Farben Colours
F2G | F3 | F4 | F9

Länge Length (m)
0,90 | 1,00 | 2,70 | 3,00

„Runde“ Treppenkanten "Rounded" stair nosing



Treppenkantenprofile mit „runden“ Eckelementen Ready-made corners with "rounded" edges

aus Aluminium für die sichere Treppenverlegung:

- ▶ zeitsparend, da keine aufwendigen Gehrungsschnitte auf der Baustelle notwendig sind
- ▶ offene Treppen barfuß begehbar, da scharfkantige Ecken entfallen
- ▶ durch Schenkellängen von 100 und 150 cm – komplette Stufenverlegung möglich
- ▶ für elastische und textile Bodenbeläge bis zu 3,0 mm


made of aluminium for save stair nosing solution:

- ▶ time-saving, as no laborious miter cuts have to be made on site
- ▶ open stairs can be walked on barefoot, as there are no sharp-edged corners
- ▶ now available in lengths of 100 and 150 cm – complete stair coverage possible
- ▶ for resilient floor coverings up to 3.0 mm
- ▶ best for thermal baths, saunas, spas or the private living area



Eckelement für 870 und 871 · Ready-made corners for 870 & 871

PF 870



Farben Colours
F4

Länge Length (m)
1,00 | 2,50

Version EC

Runde Ecke · Rounded edge



Farben Colours
F4

Länge Length (m)
0,3 x 0,3

Version EC-L

Runde **linke** Ecke · Rounded **left** edge



Farben Colours
F4

Länge Length (m)
0,3 x 1,0 | 0,3 x 1,5

Version EC-R


Runde **rechte** Ecke · Rounded **right** edge



Farben Colours
F4

Länge Length (m)
1,0 x 0,3 | 1,5 x 0,3

PF 871



Farben Colours
F4

Länge Length (m)
1,00 | 2,50

Version EV

Runde Ecke mit Verbinder
Rounded edge with Connector



Farben Colours
F4

Länge Length (m)
0,3 x 0,3 x 0,2

Version EV-L

Runde **linke** Ecke mit Verbinder
Rounded **left** edge with Connector



Farben Colours
F4

Länge Length (m)
0,3 x 1,0 x 0,2 | 0,3 x 1,5 x 0,2

Version EV-R

Runde **rechte** Ecke mit Verbinder
Rounded **right** edge with Connector



Farben Colours
F4


Länge Length (m)
1,0 x 0,3 x 0,2 · 1,5 x 0,3 x 0,2 m

S = Sollbiegestelle predetermined bending point

Optimal für Thermen, Saunalandschaften oder den privaten Wohnbereich geeignet
Best for thermal baths saunas, spas or the private living area

Eckelement für 859, 860 und 862 Ready-made corners for 859, 860 und 862


PF 859



Farben Colours
F4

Länge Length (m)
1,00 | 2,50


PF 860



Farben Colours
F4

Länge Length (m)
1,00 | 2,50

PF 862



Farben Colours
F4

Länge Length (m)
1,00 | 2,50

Version EC

Runde Ecke · Rounded edge



Farben Colours
F4

Länge Length (m)
0,3 x 0,3

Version EC-L

Runde **linke** Ecke · Rounded **left** edge



Farben Colours
F4

Länge Length (m)
0,3 x 1,0 m | 0,3 x 1,5

Version EC-R

Runde **rechte** Ecke · Rounded **right** edge



Farben Colours
F4

Länge Length (m)
1,0 x 0,3 | 1,5 x 0,3


Neue Universal-Profile New universal profiles

**Die neuen TK-Profile sind speziell für Designbeläge entwickelt worden:
The newly developed TK profiles are specially for LVT:**

- ▶ Treppenkante aus Aluminium mit bis zu 3,5 mm Einschub oder für Beläge bis 5 mm
- ▶ zur nachträglichen Abdeckung der Stufenvorderkante
- ▶ Dekorgleichheit durch Einsetzen des gleichen Bodenbelags oder optischer Kontrast möglich
- ▶ Version PF 844 WS (wasserstrahlgeschnitten) ermöglicht einen variablen Höhenbereich von 35,5 - 56 mm
- ▶ die Versionen PF 844 und PF 844 WS sind für die Verkleidung von offenen Treppen geeignet
- ▶ eine Verklebung von Bodenbelägen auf der Unterseite von Treppen ist mit dieser Profillösung ebenfalls möglich
- ▶ stair edge made of aluminum with up to 3 mm and 3.5 mm insert or for coverings up to 5 mm
- ▶ for subsequent covering of the front edge of the step
- ▶ decor matching or contrast on stair nosings with the same or different coverings
- ▶ version PF 844 WS (water jet cut) allows a variable height range of 35.5 - 56 mm
- ▶ the versions PF 844 and PF 844 WS are suitable for the covering of open stairs
- ▶ a bonding of floor coverings on the underside of stairs is also possible with this profile solution




PF 844 / 844 WS



Farben Colours
F2 | F4

Länge Length (m)
3,00


PF 846



Farben Colours
F2 | F4

Länge Length (m)
3,00


PF 715



Farben Colours
F2 | F4

Länge Length (m)
3,00

PF 323 G




Farben Colours
F2 | F4

Länge Length (m)
2,70

Neues Dehnfugenprofil PF 323 G New expansion joint profile PF 323 G

- ▶ für LVT und Designbeläge bis zu 12,5 mm
- ▶ ± 3,0 mm Bewegungsmöglichkeit flächenbündige Verlegung
- ▶ unser Treppenkantenprofil PF 715 – für zwei Gleitschutzeinlagen geeignet
- ▶ Gleitschutzeinlage PF 2511/19 mit Minalkörnung in schwarz hat die höchstmöglich rutschhemmende Wirkung (Rutschfaktor R13)
- ▶ for LVT and design floor coverings with up to 12.5 mm
- ▶ our stair nosing profile PF 715 – available for two slip-resistant inserts
- ▶ ± 3.0 mm finish installation with movement possibility
- ▶ slip-resistant insert mineral granulation PF 2511/19 in black with the maximum non skid effect (slide factor R13)

PF 2511 / 19



Farben Colours
GM7 Mineral schwarz

Länge Length
18,3 m Rolle/Roll

F2	Aluminium edelstahloptik aluminium stainless steel optic	EC	90°-Ecke 90° corner
F2G	Aluminium edelstahloptik fein geschliffen aluminium stainless steel optic fine grinded	EV	90°-Ecke mit Verbinder 90° corner with connector
F3	Aluminium poliert aluminium polished	S	Sollbiegestelle predetermined bending point
F4	Aluminium silber aluminium silver		
F5	Aluminium gold aluminium gold		
F6	Aluminium bronze aluminium bronze		
F9	Aluminium sand aluminium sand		



SGH Metall- und Kunststoff-Technologie GmbH

Everinghauser Heide 1
58579 Schalksmühle
Germany

Telefon: +49 (0) 2351 67090-0
Telefax: +49 (0) 2351 67090-570
info@parkettfreund.com



© Parkettfreund 01-2018