

Newsletter
Programm-Neuheiten
Product novelties

2019



Neues Click Profilsystem New Click Profile System



UNO-Click – neues 2-teiliges System mit einzigartiger Click-Technik. Das Aluminium - Profilsystem verfügt über einen schmalen Gesamtaufbau und ist geeignet für Laminat-, Parkett-, Starkparkett- sowie mehrschichtig modulare Fußbodenbeläge. Lieferbar in drei Versionen mit Anwendungsbereichen von 7 – 12 mm, 12 – 17 mm und 17 – 22 mm.


- Click-System mit neuer, einzigartiger Click-Technologie für die schwimmende Verlegung
- ermöglicht 13 mm Dehnungsfugen – über 60% mehr Nutzen als herkömmliche Profilsysteme
- beim Übergangsprofil trotz optimierter Dehnungsfuge lediglich 31,5 mm sichtbare Fläche
- schnelle und einfache Profilverlegung
- die kraftschlüssige Click-Verbindung ermöglicht die Aufnahme von horizontalen und vertikalen Kräften
- für alle Höhen das gleiche TOP-Profil

UNO-Click – new two-part system with unique click technology. The aluminium profile system has a slim structure that is suitable for laminate, parquet, strong parquet and multilayer modular floor coverings. Available to deliver in three variants with application areas of 7 – 12 mm, 12 – 17 mm and 17 – 22 mm.

- Click system with new, unique click technology for floating installation
- achieved through 13 mm expansion joints – covering a 60% larger application area than conventional profile systems
- connecting profile has only 31.5 mm visible surface area despite optimised expansion joint
- quick and easy profile installation
- the secure click connection enables flooring to withstand horizontal and vertical forces
- TOP profile suitable for all heights

UNO-Click


PF 556 7-12 mm



Farben Colours
F2G | F4 | F6 | F9

Länge Length (m)
1,00 | 2,00 | 3,00


PF 557 N 7-12 mm



Farben Colours
F2G | F4 | F6 | F9

Länge Length (m)
1,00 | 2,00 | 3,00

PF 558 7-12 mm




Farben Colours
F2G | F4 | F6 | F9

Länge Length (m)
1,00 | 2,00 | 3,00

Laminat
Laminate


PF 559 12-17 mm



Farben Colours
F2G | F4 | F6 | F9

Länge Length (m)
1,00 | 2,00 | 3,00


PF 560 12-17 mm



Farben Colours
F2G | F4 | F6 | F9

Länge Length (m)
1,00 | 2,00 | 3,00

PF 561 12-17 mm




Farben Colours
F2G | F4 | F6 | F9

Länge Length (m)
1,00 | 2,00 | 3,00

Parkett
Parquet


PF 562 17-22 mm



Farben Colours
F2G | F4 | F6 | F9

Länge Length (m)
1,00 | 2,00 | 3,00


PF 563 17-22 mm



Farben Colours
F2G | F4 | F6 | F9

Länge Length (m)
1,00 | 2,00 | 3,00

PF 564 17-22 mm



Farben Colours
F2G | F4 | F6 | F9


Länge Length (m)
1,00 | 2,00 | 3,00

Starkparkett
Strong Parquet

Einzigartiges BASIS-Profil 4.0

Unique BASE profile 4.0

Verlege-
video



Combi mit neuem BASIS-Profil


Combi with new BASE Profil

- ▶ drei Verstellnuten und Sollbiegestelle
- ▶ 40 mm breites BASIS-Profil für seitlich versetzte Befestigung oder größere Klebeauftragsfläche
- ▶ Höhenausgleich mit dem Übergang von 5 mm oder bis zu 8 mm durch mechanische Anpassung
- ▶ einsetzbar von 6,5- 16 mm, optional zusätzlich 2 mm
- ▶ Verlegevideo und praktischer Musteraufsteller verfügbar

- ▶ three flex grooves and pre-determined bending point to tilt
- ▶ 40 mm wide BASE Profile allows a laterally offset drilling to the screed joint or a wider adhesive surface
- ▶ with the connecting profile, wood floor coverings with a difference in height from 5 mm to 8 mm can be installed through mechanical adaptations
- ▶ expanded application area on 6.5- 16 mm, optional additional 2 mm
- ▶ installation video and practical sample board available

PF 286

6,5-16 mm



Farben Colours


F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F9

Länge Length (m)

0,90 | 1,00 | 2,70 | 3,00

PF 287

6,5-16 mm



Farben Colours


F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F9

Länge Length (m)

0,90 | 1,00 | 2,70 | 3,00

PF 288

6,5-16 mm



Farben Colours


F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F9

Länge Length (m)


0,90 | 1,00 | 2,70 | 3,00

Technische Änderungen vorbehalten.
Subject to technical changes.

Beim Verschrauben des TOP-Profils ...
When screwing the TOP profile ...

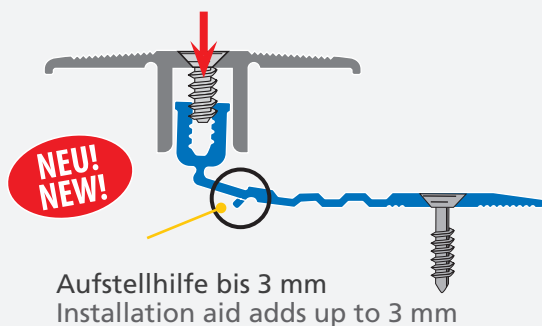

... wird der Schraubkanal des BASIS-Profils angehoben.
... the screw channel of the BASE profile is lifted

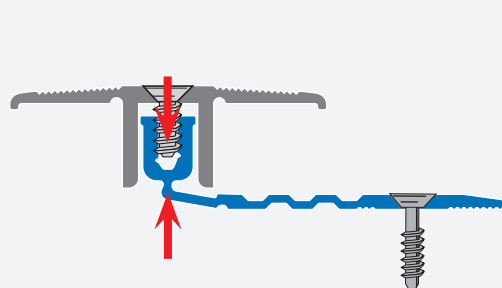

4. Generation der Parkettfreund-Profilsysteme




- ▶ BASIS-Profil mit drei Verstellnuten und Sollbiegestelle
- ▶ Neu – alle Combi-Stanzungen zusätzlich mit einer Aufstellhilfe für bis zu 3 mm mehr Anwendungsbereich (verfügbar Mitte 2019)
- ▶ leichtere Zentrierung des TOP-Profils zum BASIS-Profil
- ▶ das 40 mm breite BASIS-Profil ermöglicht eine seitlich versetzte Bohrung von der Estrichfuge oder eine größere Klebeauftragsfläche
- ▶ beim Übergangsprofil können automatisch bis zu 5 mm unterschiedlich hohe Hartbodenbeläge verlegt werden
- ▶ durch einfache mechanische Anpassungen ist ein Höhenausgleich von bis zu 8 mm möglich

4th generation Parkettfreund profile systems


- ▶ BASE profile with three flex grooves and predetermined bending point to tilt
- ▶ New – all Combi-floor profile systems come with added installation aid for an up to 3 mm larger application area (available mid-2019)
- ▶ simplified alignment of TOP profile with BASE profile
- ▶ the 40 mm wide BASE profile allows a laterally offset drilling of the screed joint or a wider adhesive surface
- ▶ with the connecting profile, wood floor coverings with a difference in height of up to 5 mm can be installed
- ▶ a height compensation of up to 8 mm is possible through simple mechanical adjustments



Combi-Style mit glatter Oberfläche Combi-Style with smooth surface

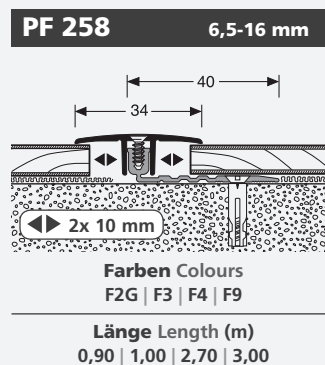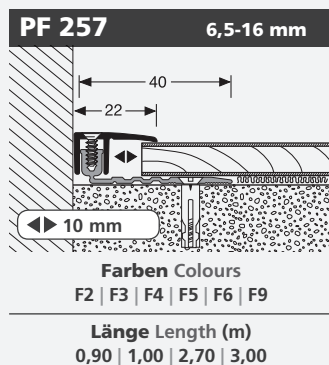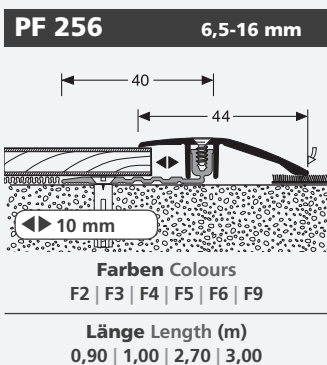

Combi-Vinyl Twin-Small



4. Generation der modernen Profilsysteme für schwimmend verlegte Vinyl-, Laminat- und Parkettböden


- Breite des BASIS-Profiles einheitlich 40 mm und damit erhöhter Verlegekomfort für alle Profiltypen
- optimierter Höhenausgleich beim Einsatz der Übergangsprofile durch Verstellnuten und Sollbiegestellen

4th generation of modern profile systems for floating vinyl, laminate and parquet flooring

- a standard BASE profile width of 40 mm to simplify installation for all profile types
- optimised height levelling using connecting profiles through adjustment grooves and target bending points

Combi-Vinyl


PF 376 4-9,5 mm



Farben Colours
F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F9

Länge Length (m)
0,90 | 1,00 | 2,70 | 3,00


PF 377 4-9,5 mm



Farben Colours
F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F9

Länge Length (m)
0,90 | 1,00 | 2,70 | 3,00

PF 378 4-9,5 mm




Farben Colours
F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F9

Länge Length (m)
0,90 | 1,00 | 2,70 | 3,00

Twin-Small


PF 386 TS 5-11,5 mm



Farben Colours
F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F9

Länge Length (m)
0,90 | 1,00 | 2,70 | 3,00


PF 387 TS 5-11,5 mm



Farben Colours
F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F9

Länge Length (m)
0,90 | 1,00 | 2,70 | 3,00

PF 388 TS 5-11,5 mm



Farben Colours
F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F9

Länge Length (m)
0,90 | 1,00 | 2,70 | 3,00

Combi+



Verlege-
video




**BASIS-Profil
4.0**

40

Combi+

PF 886

7-23 mm



Farben Colours


F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F9

Länge Length (m)

0,90 | 1,00 | 2,70 | 3,00

PF 287 N

6,5-16 mm



Farben Colours


F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F9

Länge Length (m)

0,90 | 1,00 | 2,70 | 3,00

PF 888

7-17 mm



Farben Colours

F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F9

Länge Length (m)

0,90 | 1,00 | 2,70 | 3,00


Einzigartiges Basis-Profil 4.0

Unique Base profile 4.0



Combi-Maxx


PF 386 Maxx 7-18 mm



Farben Colours
F2 | F4 | F5 | F6 | F9

Länge Length (m)
0,90 | 1,00 | 2,70 | 3,00


PF 387 Maxx 7-18 mm



Farben Colours
F2 | F4 | F5 | F6 | F9

Länge Length (m)
0,90 | 1,00 | 2,70 | 3,00

PF 388 Maxx 7-18 mm



Farben Colours
F2 | F4 | F5 | F6 | F9

Länge Length (m)
0,90 | 1,00 | 2,70 | 3,00

Neues Sortiment Unterlagsbahnen

New Assortment Underlays

Das Sortiment Unterlagsbahnen wurde um 8 neue Produkte ergänzt. Der dazugehörige Katalog umfasst insgesamt 22 verschiedene Unterlagsbahnen für unterschiedlichste Anforderungen:

The underlay product range has been increased with 8 new products. The corresponding catalog contains a total of 22 different underlays for a wide variety of requirements:







www.blauer-engel.de/uz156

- emissionsarm
- geringer Schadstoffgehalt
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich



Lösungen für Textile und Elastische Böden Solutions for textile and elastic floors

PF 345 / 345 EB	PF 346	PF 332	PF 248 SK
			
Farben Colours F2G F3 F4 F9 RAL 9005	Farben Colours F2G F3 F4 F9	Farben Colours F2 F3 F4 F9	Farben Colours F15 F16
Länge Length (m) 3,00	Länge Length (m) 3,00	Länge Length (m) 2,70	Länge Length (m) 1,00 2,70 3,00

EB-Variante in F4 - EB-Variant in F4

Erweitertes Sortiment Universal-Profile

- ▶ dezente Abdeckung von Teppich-Kopfnähten möglich
- ▶ Profillösungen für vollflächig verklebtes Vinyl in Kombination mit hochwertigen Teppichböden
- ▶ Rampenlösungen für sanften Höhenausgleich zu verklebten Boden belägen bis zu 5 mm Höhe
- ▶ Universell einsetzbares Ausgleichsprofil in schwarz und weiß pulver beschichtet




Diversification of universal range

- ▶ discreet covering of carpet seams available
- ▶ profile solutions for full area bonded vinyl floors in combination with high-quality carpet floors
- ▶ ramp solutions for gradual height levelling of bonded floor coverings up to 5 mm in height
- ▶ universally applicable levelling profile with a black and white powder coating

Neues Treppenprofil für die sichere Verlegung New stair Noising for safe installation



- ▶ breitere Auftrittsfläche für die Gleitschutzeinlage mit Mineralkörnung (30 mm)
- ▶ dadurch höhere Rutsicherheit – Rutschfaktor R13
- ▶ durch neue, schwarz-gelb schraffierte Einlagen erfolgt eine höhere Wahrnehmung der Treppenstufenkanten
- ▶ wide contact surface for the slip-resistant insert with mineral granulate (30 mm)
- ▶ this provides increased slip resistance – slide factor R13
- ▶ through new black and yellow striped inserts, prominence of stair nosings is increased

PF 713	PF 2511 / 23	PF 2511 / 30
		
Farben Colours F2 F4	Farbe Colour GM7 - Mineral schwarz GM10 - Mineral schwarz-gelb	Farbe Colour GM10 - Mineral schwarz-gelb
Länge Length (m) 2,5 5,0	Länge Length (m) 18,3 m Rolle/Roll	Länge Length (m) 18,3 m Rolle/Roll






Erweitertes Sortiment Universal Profile

- ▶ Aluminium-Eckschutzwinkel (20 x 20 sowie 30 x 30 mm) für Wand-ecken passend zur Wandfarbe in weiß pulverbeschichtet (RAL 9016)
- ▶ neuer Treppen-Innenwinkel 877 IW für Bodenbeläge bis zu 3,2 mm
- ▶ das Sortiment der Wandabschlussprofile wurde um die Trendfarbe anthrazitgrau matt (RAL 7016) ergänzt
- ▶ optimaler Einsatz im Fenster- und Türenbereich sowie bei Möbeln
- ▶ das schmale und glatte Übergangsprofil 442 mit nur 25 mm Breite findet überall dort Anwendung, wo die dezente Verlegeoptik im Vordergrund steht
- ▶ in der selbstklebenden Ausführung (442 SK) sind die pulverbeschichteten Farben schwarz matt (RAL 9005) und weiß glänzend (RAL 9016) verfügbar

Diversification of universal range

- ▶ Aluminium corner guards (20 x 20 and 30 x 30 mm) for wall corners matching wall colour with white powder (RAL 9016) coating
- ▶ new 877 IW internal angle for floor coverings up to 3.2 mm
- ▶ the selection of wall edge trims has been expanded to include the on-trend anthracite-grey in matte (RAL 7016)
- ▶ for optimal use in window and door areas, as well as around furniture
- ▶ the slim and flat 442 connecting profile is just 25 mm wide and can be used in any area, where discreet installation takes precedence
- ▶ in the self-adhesive version (442 SK), the powder-coated colours black matte (RAL 9005) and bright white (RAL 9016) are available


PF 271 U



Farben Colours
F15

Länge Length (m)
2,50


PF 271 SK*



Farben Colours
F15

Länge Length (m)
2,50


PF 273 U



Farben Colours
F15

Länge Length (m)
2,50

PF 273 SK*



Farben Colours
F15

Länge Length (m)
2,50


PF 877 IW



Farben Colours
F2 | F4

Länge Length (m)
2,50 | 5,00


PF 369 SK



Farben Colours
RAL 7016

Länge Length (m)
3,00

PF 369 N / SK



Farben Colours
RAL 7016

Länge Length (m)
3,00

PF 442



Farben Colours
F2G | F3 | F4 | F9

Länge Length (m)
1,00 | 3,00

PF 442 SK



Farben Colours
F2G | F3 | F4 | F9 | F15 | F16


Länge Length (m)
1,00 | 3,00

*selbstklebende Ausführung dient nur als Montagehilfe - adhesive serves only as an installation aid

Bewegungsprofil Movement joint profile



PF 324 G



Farben Colours
F2 | F4

Länge Length (m)
2,70

Die schwellenlosen Bewegungsfugenprofile werden überall dort eingesetzt, wo dauerelastische Bewegungsfugen notwendig sind. Die patentierten Profile vermeiden Stolperkanten und sorgen damit für mehr Sicherheit.

- ▶ das neue Bewegungsfugenprofil 324 G ist für vollflächig verklebte Böden mit bis zu 15 mm Belagsstärke konzipiert
- ▶ barriere- und wartungsfreie Profilverlegung
- ▶ das Profil ermöglicht 3 mm Bewegung in beide Richtungen

The threshold-free movement joint profiles can be used anywhere, where long-lasting elastic movement joints are required. The patented profiles avoid tripping hazards and therefore improve safety. The threshold-free Küberit movement joints are designed to be installed in places where permanent joint movement is necessary.

- ▶ the new 324 G movement joint profile is designed for full area bonded floors with a layer thickness of up to 15 mm
- ▶ profile application without barriers or the need for maintenance
- ▶ the profile allows for 3 mm of movement in both direction

F2	Aluminium edelstahloptik aluminium stainless steel optic	
F2G	Aluminium edelstahloptik fein geschliffen aluminium stainless steel optic fine grinded	
F3	Aluminium poliert aluminium polished	
F4	Aluminium silber aluminium silver	
F5	Aluminium gold aluminium gold	
F6	Aluminium bronze aluminium bronze	
F9	Aluminium sand aluminium sand	
F15	RAL 9016 - weiß hochglanz white high-gloss	U ungebohrt undrilled
F16	RAL 9005 - schwarz matt black mat	SK selbstklebend self-adhesive
F18	RAL 7016 - anthrazit matt anthracite mat	G geschlossen gestanzt punched

SGH Metall- und Kunststoff-Technologie GmbH

Everinghauser Heide 1
58579 Schalksmühle
Germany

Telefon: +49 (0) 2351 67090-0
Telefax: +49 (0) 2351 67090-570
info@parkettfreund.com



© Parkettfreund 01-2019